

---

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO**


---

**ELIMINA GRAFFITI DA MURO GR-CLEANER**

J-850 ELIMINA GRAFFITI DA MURO GR-CLEANER

Antigraffiti sacrificale per la protezione di materiali minerali edili

ELIMINA GRAFFITI J-850 GR-CLEANER è un detergente per la pulizia di superfici a base di tensioattivi e additivi di rimozione, di consistenza gelatinosa per la pulizia di superfici, non preventivamente protette, da scritte eseguite con bombolette di vernice spray convenzionali smog e fuliggine.

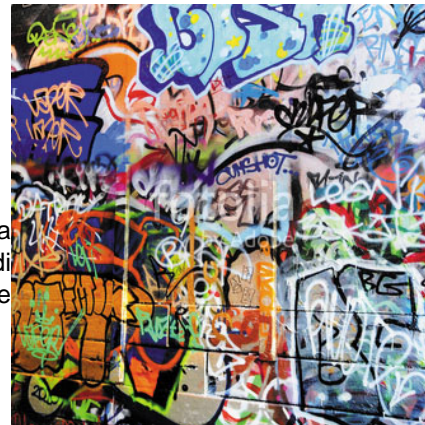

Il prodotto è idoneo su muri, metalli e leghe (saracinesche), esso non danneggia il supporto ed è idoneo anche alla rimozione su opere d'arte, su monumenti e scritte su frammenti archeologici.

**NOTE TECNICHE**

Il prodotto va applicato tale e quale sulla superficie danneggiata:

Aggiornata al: **10/24/2024**

la consistenza gelatinosa consente di prolungare la permanenza sulla superficie e di non veicolare lo sporco all'interno del supporto.

Resa al Kg: **da 3 a 10 M<sup>2</sup> al Kg.**Diluizione: **Pronto all'uso**

Agisce in 10-15 minuti, dopodiché può essere rimosso utilizzando un'idropulitrice a freddo o manualmente con una spugna abrasivo o semplicemente con acqua corrente.

Applicazione: **1 strato, max 2 strati**Supporto: **Muro, intonaco civile, saracinesche, palazzi storici, monumenti**Limite COV: **120**Peso Specifico: **1000****APPLICAZIONE:**

J-850 applicato con una diluizione pari al 5% su superficie danneggiata, la consistenza gelatinosa gli consente di prolungare la permanenza sulla superficie e di non veicolare lo sporco all'interno, far agire il prodotto per un lasso di tempo di 5-15 minuti, dopo di che può essere rimosso con acqua e spugne convenzionali.

Internet:  
<https://www.jumbopaint.it/elimina-graffiti-muro-cleaner-p-529.html>

Se i supporti sono ampi si può usare una idropulitrice.

Non utilizzare su superfici decorate con pitture.

**RIMOZIONE ZONE CON GRAFFITI:**

Il prodotto deve essere applicato sulle zone con graffiti a piccole parti max 1 mq x volta, procedere dopo qualche minuto con l'idropultrice la rimozione, se restano tracce rifare l'operazione.



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Consigliamo di non applicare il prodotto su grosse superfici perché il tempo di azione ed essiccazione della pasta sverniciante è breve.

### INDICATO PER LA PULIZIA DI:

- Pietre naturali;
- Mattoni faccia a vista;
- Calcestruzzo;
- Blocchetti in cemento;
- Intonaci non decorati;
- Saracinesche;
- Metalli e leghe;

### CARATTERISTICHE:

Aspetto

Giallo paglierino

Carattere chimico

Miscela di tensioattivi

Viscosità

tixotropico

Peso specifico

1 ± 0,05 g/ml

Sostanza attiva %

70

Confezioni lt.

1-20 lt

### DOSAGGI E RESA:



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Il dosaggio è in funzione della porosità e rugosità del supporto, generalmente si impiegano da 100 a 300 g/m<sup>2</sup>. (Resa da 3 a 10 m<sup>2</sup> al kg.)

DILUIZIONE: Pronto all'uso

### AVVERTENZE:

È opportuno effettuare test preliminari di compatibilità del prodotto sulla superficie da trattare.

### STABILITA' E STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra +5 e +35°C in imballi originali sigillati.

Stabilità garantita per 2 anni

---

#### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

#### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

#### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.