


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### WOODSPORT FINITURA PARQUET ANTISCIVOLO KG.4

BASKET WOODSPORT è una finitura monocomponente per la verniciatura di parquet in legno. Il prodotto codificato WPAF6350 è un fondo finitura monocomponente trasparente all'acqua per l'impiego su parquet e laminati sportivi. Il prodotto trasparente satinato antiscivolo, viene consigliato per la protezione di superfici sportive con pavimentazione in tavolame di legno, laminati e parquet. Si presta ad alto rendimento con caratteristiche antiscivolo e no-bloking grazie alla sua composizione con microsferi di vetro originali 3M.

Per le sue caratteristiche di elasticità e durezza superficiale, questo prodotto ha buone resistenze chimico-fisiche, antigraffio. Ha ottime capacità di disaerazione in applicazione a rullo e pennello. In applicazione a spruzzo non ci sono problemi di adesione tra le mani. Ha ottima trasparenza anche a basse opacità. Non è previsto l'uso di un isolante in prima mano su legni oleosi o resinosi. Si consiglia comunque una verifica in piccolo prima di iniziare il lavoro. La sua formulazione garantisce l'assenza di frasi di rischio in etichetta. Si raccomanda una posa a rullo per grosse metrature e una regolare filmazione evitando una posa abbondante ma ben tirata per evitare le classiche chiazze di alonature sbiancatura di superficie a causa di eventuale umidità nell'aria, quindi attenersi alla regola di aria stabile (consigliata una posa diurna a temperatura esente da umidità)

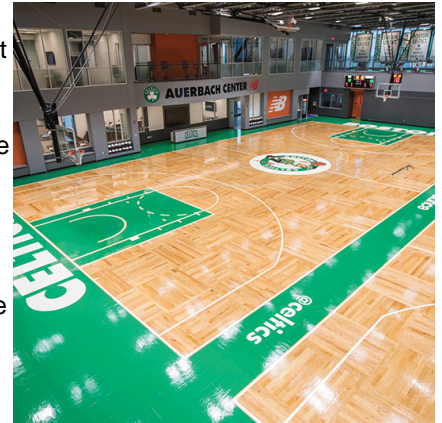

## NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **08/30/2024**

Resa al Kg: **8 - 10 M<sup>2</sup> Kg**

Diluizione: **Pronta all'uso**

Applicazione: **2 strati**

Supporto: **Legno-Laminato**

Limite COV: **25**

Peso Specifico: **1100**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/woodsport-finitura-parquet-antiscivolo-p-880.html>

Modalità d'impiego

Spruzzo e pennello:

Rullo: diluire al 10% con acqua potabile

Caratteristiche tecniche \* Residuo solido (%):  $31 \pm 2$  \*

Peso specifico (kg/lt):  $1,040 \pm 0,030$  \*

Viscosità DIN 4 a 20°C (sec.):  $40 \pm 4$

Caratteristiche generali \*

Essiccazione all'aria (80 gr/m<sup>2</sup>): fuori polvere 15'-20' (20°C umidità al 65%) fuori impronta 30'-40' carteggiabile 2 ore riverniciabile 2 ore calpestabile 24 ore \*

Grammature consigliate (gr/m<sup>2</sup>): min 60 - max 100 \*

Numero di strati consigliati : 2

Modalità di impiego:



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Su superfici grezze si possono stuccare le fessure con WPAF6350 mescolato con la polvere di legno ottenuta dalla levigatura del pavimento. Per facilitare la lavorabilità della pastella ottenuta, diluire con un po' di acqua. Ad avvenuta essiccazione dello stucco, levigare accuratamente il pavimento con carta abrasiva grana 80-120, rimuovendo, prima di procedere alla verniciatura, con un aspirapolvere la polvere formatasi.

Applicare la prima mano di WPAF6350 mediante rullo o pennello, avendo cura di stendere bene il prodotto senza lasciare accumuli. Dopo circa 1 ora, ad essiccazione avvenuta, il prodotto in prima mano è carteggiabile. Preferibilmente carteggiare manualmente con carta grana 150-180, oppure con sistemi meccanici con carta abrasiva grana 220-240, quindi applicare la seconda mano e dopo 2 ore, con carteggio intermedio con carta abrasiva grana 240-320, applicare la terza mano.

Evitare la formazione di accumuli di prodotto, avendo cura di stenderlo uniformemente e nella quantità consigliata di circa 70-80 g/m<sup>2</sup> per ogni mano, facilmente ottenibili con una normale applicazione a pennello. Quantità superiori comportano tempi di essiccazione molto più lunghi.

**Pulizia e ripristino** Per la pulizia del parquet verniciato con WPAF6350 consigliamo di utilizzare un panno umido e del sapone neutro.

Evitare l'uso di detergenti e cere che potrebbero contenere solventi aggressivi. Per il ripristino si consiglia di carteggiare bene il pavimento con carta abrasiva grana 150 e quindi rimuovere accuratamente la polvere. Applicare una o due mani di WPAF6350 come indicato in precedenza.

### AVVERTENZE

- Nel caso in cui vengano erroneamente applicati elevati spessori di prodotto si può avere la formazione di chiazze, microcrateri ed un eccessivo rallentamento dell'essiccazione che può provocare anche un distacco del film dal legno.
- Teme il freddo. Conservare in locali con temperature non inferiori a 5°C.
- L'applicazione e l'essiccazione vanno eseguite in locali con temperature non inferiori a 10°C. Anche la temperatura della vernice deve essere superiore ai 10°C.
- Per la diluizione usare esclusivamente acqua potabile.
- Mescolare il prodotto con l'aiuto di un bastone o di una spatola, evitando eccessivi sbattimenti che provocano l'inglobamento di aria nel prodotto con la formazione di bollicine.
- Aerare il locale durante e dopo l'applicazione, in modo da migliorare la ventilazione e l'essiccazione.
- Il pavimento verniciato è calpestabile il giorno dopo.
- Introdurre mobili e tappeti sul pavimento trattato solo dopo 48-72 ore dall'applicazione.

Per le prime 2 - 3 settimane la vernice non è perfettamente asciutta e mantiene una



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

parziale sensibilità all'acqua. Se in questo intervallo di tempo vengono effettuati lavaggi e/o locali ristagni di acqua sul pavimento trattato, questi possono dare luogo a sbiancamenti reversibili del film di vernice.

- Gli attrezzi di lavoro impiegati vanno immediatamente lavati con acqua, la vernice essiccata è asportabile con lavaggio con acetone.
- I residui della verniciatura devono essere smaltiti secondo la normativa vigente. Non gettare residui nelle fognature.
- Per l'estrema variabilità e differenze tra le varie essenze legnose di origine esotica presenti sul mercato, si consiglia di effettuare una prova preliminare per verificare che il prodotto non dia luogo a fenomeni di schivature, scolorimenti o distacchi ad opera di particolari sostanze contenute nel legno.

---

### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.